

Características Técnicas

Tipo de impresión



Barcode



Logos



Texto Alfanumérico

Altura máxima



0-15 mm



7-20 mm



Above 100 mm

Superficie de impresión



Embalaje primario



Embalaje secundario



Materia prima


- Diseño compacto con menos de 3 Kg (6 lbs) para una fácil configuración e integración en todas las líneas de producción.
- Una línea de codificación de 7 a 20 mm de altura de impresión, en superficies porosas y no porosas.
- Innovadora pantalla táctil de 5,7" con LCD retroiluminada (320 x 240).
- Sistema hidráulico avanzado, sin necesidad de aire comprimido de fábrica.
- Reconcida y robusta tecnología de cabezal de impresión de solenoide Zanasi.

Z101

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN

- Una línea de codificación con cabezal de impresión de 7 puntos
- Altura de impresión de 7 a 20 mm (0,28" – 0,79")
- Velocidad de la línea de producción: hasta 60 mt/min (197 ft/min)
- Velocidad de impresión: hasta 150 ct/sec
- 100 mensajes de almacenamiento
- Hasta 80 caracteres para cada mensaje
- Fuentes disponibles: 5x5 y 7x5
- Negrita: hasta 5 veces
- Calendario y fecha de vencimiento automático
- Contador de productos incrementa/disminuye hasta 9 dígitos
- Función de repetición de mensajes
- Impresión en todos los sentidos
- Impresión invertida en 180°
- Distancia de codificación hasta 20 mm (0,8")

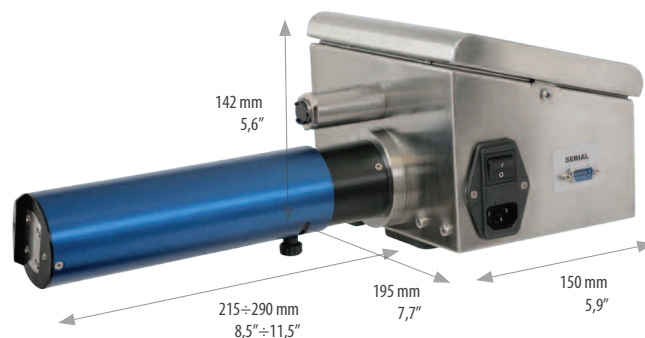

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Bomba interna para presurización de tinta
- Pantalla táctil de 5,7" con LCD retroiluminada (320 x 240)
- Estructura de acero inox AISI 304
- Protección IP54

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Parámetros de impresión almacenados con cada mensaje
- Función informe para el contador de impresión
- Acceso al teclado con contraseña
- Intuitiva interfaz de software fácil de utilizar
- Varios idiomas y alfabetos incorporados
- Funciones principales y de impresión simples seleccionables desde panel táctil
- Tintas de secado rápido y alta adhesión

20 mm
0,79" 7 DOT FONT 20MM HEIGHT



CABEZAL DE IMPRESIÓN

- Reparable y reemplazable
- Tecnología de solenoide de alta velocidad
- Función de inclinación para la altura de impresión de múltiples caracteres
- Capacidad ampliable hasta 75 mm (2,9") de acercamiento óptimo del producto
- Estructura de acero inox AISI 304
- Dimensiones: 142 mm x 195 mm x 365 mm / 440mm (5,6" x 7,7" x 14,4" / 17,3")

7 mm
0,28" 7 DOT FONT 7MM HEIGHT



CONEXIONES EXTERNAS

- Conexión serial: RS232
- Sensor óptico integrado para la lectura producto
- Alarma visual y sonora

AMBIENTE DE TRABAJO/ALIMENTACIÓN

- Temperatura: 5° - 45°C (41°-113°F)
- Humedad: 0 - 90% (sin condensación)
- Alimentación: monofásica, 85-240 Vac, 50-60 Hz, 30 VA



Utiliza un lector de código QR para ver la página del producto

Zanasi S.r.l.
Via Marche, 10
41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536 999711
Fax +39 0536 999765
www.zanasi.it - info@zanasi.it

Zanasi USA
www.zanasiusa.com

Zanasi China
www.zanasichina.com

Zanasi España S.L.
Pol. Ind. Acceso Sur, C/Francia Nave 4F
CP 12006 - Castellón de la Plana - España
Tel. +34 964 255 117
Fax +34 964 250 762
www.zanasi.es - info@zanasi.es

 **ZANASI**[®]
make your mark
www.zanasi.it