



Características técnicas

Tipo de impresión



Barcode



Logo



Texto alfanumérico

Altura máxima



0-15 mm



16-100 mm



Oltre 100 mm

Superficie de impresión



Embalaje primario



Embalaje secundario



Materia prima

- Codificación sobre cualquier tipo de superficie.
- Estructura en acero inox AISI 304 y teclado industrial de membrana idónea para el uso en ambientes muy agresivos.
- Gestión de dos cabezales de 7 o uno de 16 puntos.
- Utilización de solenoides de alto rendimiento.
- Interfaz simplificada para el operario y conexión con los dispositivos industriales más recurrentes.

Z303

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN

- Gestión de 1 cabezal de 16 puntos, o 2 de 7 puntos
- Hasta 2 líneas de impresión
- Altura de caracteres de 5 a 60 mm (0,20" - 2,37")
- Velocidad de producto: hasta 180 mt/min (591 ft/min)
- Velocidad de impresión: hasta 266 ct/sec
- Archivo de 100 mensajes por cabezal
- Hasta 80 caracteres por mensaje
- Espaciado entre líneas seleccionable
- Fuentes disponibles: 5x5, 7x5, 9x7, 16x10
- Negrita hasta 5 veces
- Realización de logos desde el teclado
- Archivo de 26 logotipos
- Fechado de caducidad multifuncional automático
- Contadores incremental/decremental hasta 9 cifras
- Repetición consecutiva del mensaje
- Impresión en todas direcciones
- Impresión texto en vertical (rotación del texto de 90°)
- Distancia cabezal - productos hasta 35 mm (1,37")

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Teclado de membrana resistente a disolventes
- Display alfanumérico retroiluminado
- Estructura en acero inox AISI 304
- Distancia cabezal - consola hasta 10 mt (33 ft)

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Memorización de parámetros de impresión en los mensajes
- Report individual para las estadísticas de las impresiones efectuadas
- Guía en línea para la programación de los textos
- Acceso a teclado con password
- Interfaz usuario con alfabetos extranjeros

CABEZAL DE IMPRESIÓN


- Tecnología de Solenoides
- Tintas de secado rápido y elevada adherencia
- Grupo de inyectoros en acero inox AISI 304
- Estructura en acero inox AISI 304
- Dimensiones cabezal de 7 puntos: 230 mm x 80 mm x 45 mm (9,0" x 3,15" x 1,80")
- Dimensiones cabezal de 16 puntos: 230 mm x 80 mm x 85 mm (9,0" x 3,15" x 3,35")

CONEXIONES EXTERNAS

- Conexión serial: RS232, RS422 o RS485
- Gestión sensor para llegada producto
- Interfaz BCD paralelo
- Gestión encoder para movimientos irregulares
- Alarma acústica y luminosa

AMBIENTE DE TRABAJO/ALIMENTACIÓN

- Temperatura: de 0° a 50°C (32°-122°F)
- Humedad: 0 - 90% (sin condensación)
- Alimentación: monofásica, 85-240 Vac, 50-60 Hz, 200 VA

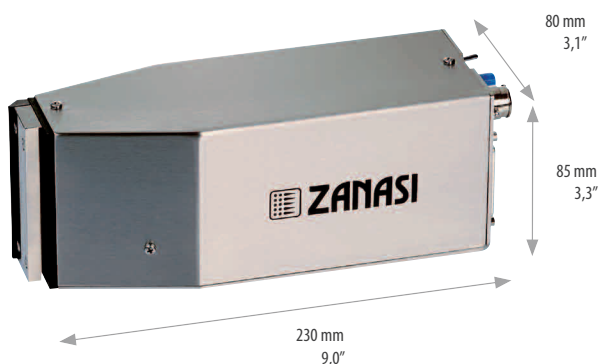

Utiliza un lector de código QR para ver la página del producto

Zanasi S.r.l.
Via Marche, 10
41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536 999711
Fax +39 0536 999765
www.zanasi.it - info@zanasi.it

Zanasi USA
www.zanasiusa.com

Zanasi China
www.zanasichina.com

Zanasi España S.L.
Pol. Ind. Acceso Sur, C/Francia Nave 4F
CP 12006 - Castellón de la Plana - España
Tel. +34 964 255 117
Fax +34 964 250 762
www.zanasi.es - info@zanasi.es

ZANASI[®]
make your mark
www.zanasi.it