

arca®

SERIES

LABELING & MARKING

PERFORMANCE
4.0



GRUPO
cbm

Labeler Etiquetadora	Max label reel diameter Diámetro máximo del rollo de etiquetas	Max speed Velocidad máxima	Max frequency Frecuencia máxima	Accuracy Precisión de dispensado
PERFORMANCE 4.0 110	400mm - 15.74"	up to 80 m/min - 262 ft/min	1200 pcs/min	± 0,5mm ± 0.019"
PERFORMANCE 4.0 160	400mm - 15.74"	up to 70 m/min - 229 ft/min	1200 pcs/min	± 0,5mm ± 0.019"
PERFORMANCE 4.0 250	400mm - 15.74"	up to 60 m/min - 196 ft/min		± 0,8mm ± 0.031"
PERFORMANCE 4.0 350	400mm - 15.74"	up to 50 m/min - 164 ft/min		± 1mm ± 0.039"



LABELING & MARKING



Fast and up to the more modern and productive lines

Maximum connectivity to the information system e the web. Intuitive control, even remotely; all the more advanced features and very high performance in terms of frequency, speed, accuracy, autonomy; motorized rewinder and control technology that allows the perfect synchronization of the 2 motors. Able to apply even large labels format and can be equipped with devices for printing and marking of four different technologies



Rápido y actualizado con las líneas más modernas y productivas

Máxima conectividad al sistema de información ya la web. Control intuitivo, incluso de forma remota; todas las prestaciones más avanzadas y altísimas prestaciones en cuanto a frecuencia, velocidad, precisión, autonomía; rebobinador motorizado y tecnología de control que permite una perfecta sincronización de los 2 motores.



También puede aplicar etiquetas de gran formato y puede equiparse con dispositivos para imprimir y marcar utilizando cuatro tecnologías diferentes

ITALIAN PATENT PENDING
N° 102021000015965
N° 102021000015959
N° 102021000015950



LABELING & MARKING

GRUPO
cbm

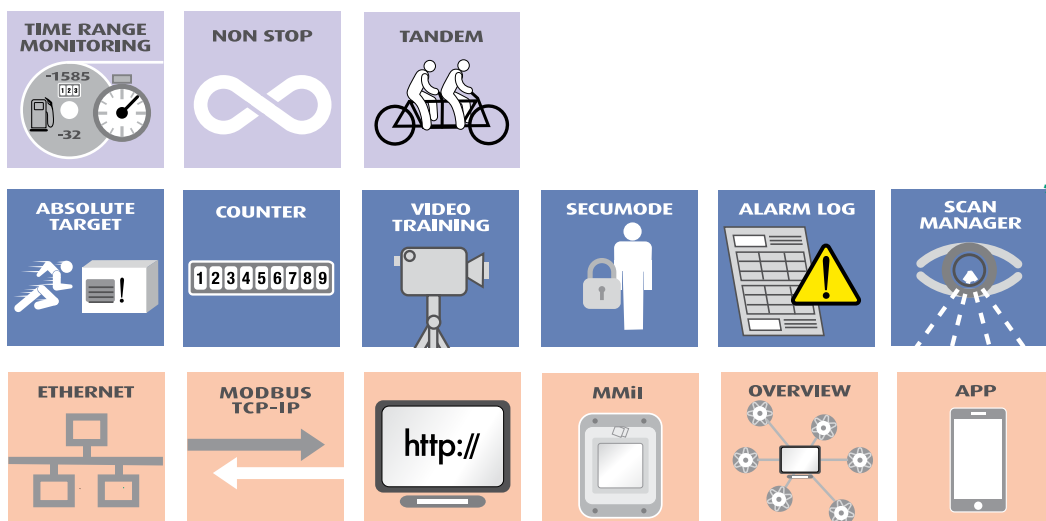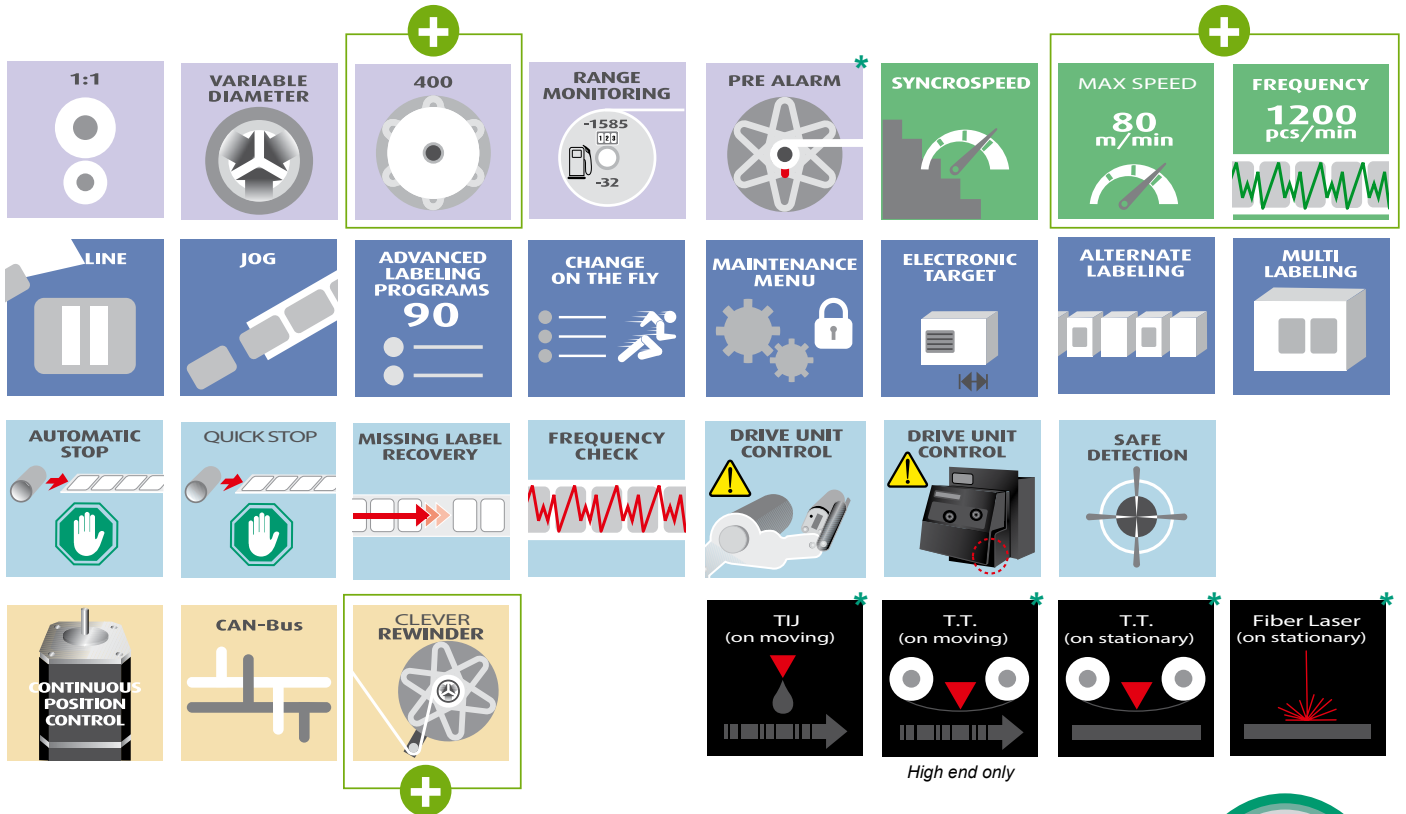

+ Additional functionality compared to the lower model (Evolution 4.0) in the range
Características adicionales en comparación con el modelo inferior (Evolution 4.0) de la gama

*Optional
*Opciones


MMil Man Machine Instinctive Interface

arca®

LABELING & MARKING


Range Monitoring. Calculation in real time of autonomy, in pieces and in residual time (in performance function); with representation graphic / chromatic and display visualization of "approaching end of roll". The monitoring is always active, does not require any operation (fail proof). Requires the use of rolls whole labels or in any case with quantity of labels known

Range Monitoring. Cálculo en tiempo real de la autonomía, en piezas y en tiempo residual (según rendimiento); con representación gráfica/cromática y visualización del "agotamiento del rollo de aproximación". El monitoreo está siempre activo, no requiere ninguna operación (a prueba de fallas). Requiere el uso de rollos de etiquetas completos o en cualquier caso con cantidad conocida de etiquetas

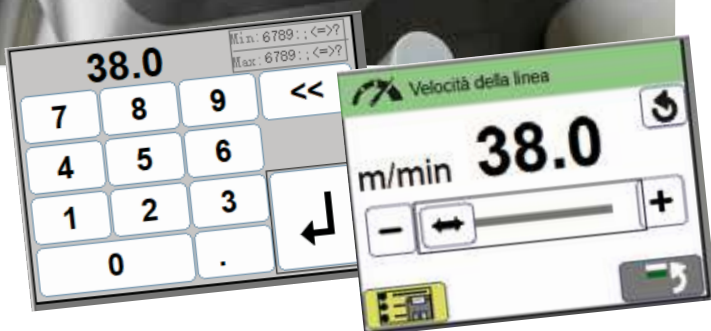

Quick Multi-Input of parameters (extended keyboard or graphic "slider" or +/- keys); without confirmation and with Undo function

Entrada múltiple rápida de parámetros (teclado extendido o "deslizador" gráfico o teclas +/-); sin confirmación y con función Deshacer

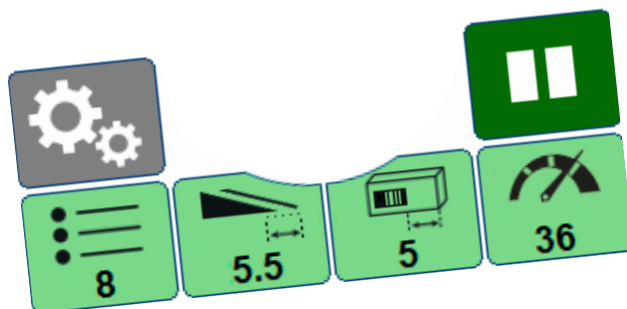

Clever Buttons Show-In. Buttons with intuitive icons and display of the status or set value; logic color inspired by the EN60204 standard

Clever Buttons Show-in. Botones con íconos intuitivos y visualización del estado o valor establecido; lógica cromática inspirada en la norma EN60204



Alarm Log. Allow to track all alarms

Alarm Log. Le permite rastrear todas las alarmas



Advanced Labeling Programs: can be stored with extended name, can be created by copy, with modification aware and possibility of back up on application Arca Overview

Programas de Etiquetado Avanzado: memorizados con nombre completo, creados por copia, con modificación consciente y posibilidad de respaldo en la aplicación Arca Overview



SecuMode (Security Modeling). Functions and protectable operating parameters individually (pw variables). The standard security can be freely modeled by the client, according to his own organization

SecuMode (Modelado de Seguridad). Funciones y parámetros de funcionamiento protegibles individualmente (pw variable). El cliente puede modelar libremente el estándar de seguridad, en función de su organización