

Z1 HP



alta resolución



Plug & Play



Todo en UNO



Sin mantenimiento



Tintas Food Contact

Especificaciones Técnicas



alta resolución

Z1 HP

Características de impresión

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Altura de los caracteres de 1 mm a 12,5 mm (0,04" - 0,5")
Distancia cabezal - productos hasta 9 mm (0,35")
Velocidad de los productos: hasta 90 m/min (295 ft/min)*
Fuentes disponibles: Windows True Type
Realización de imágenes gráficas en alta definición
Almacenamiento interno de hasta 9 mensajes
Fechador y calendario multifunción automáticos
Contadores alfanuméricos incrementales/decrementales hasta 8 dígitos
Repetición consecutiva del mensaje
Orientación de campo: 0°, 90°, 180°, 270°
Campos de texto y códigos de barras fijos y variables (automáticos o externos)

CÓDIGOS DE BARRAS

Lineales: EAN 8, EAN 13, EAN 128, CODE 2/5, CODE 2/5 check, CODE 39, CODE 39 check, CODE 128, DUN-14, GS1 DataBar, 2D: DataMatrix, GS1 DataMatrix, QR Code

Características de construcción


GABINETE

Estructura de acero inoxidable
Protección IP40
Peso: 550 g
Interfaz de usuario y teclados virtuales configurables compatibles con idiomas y juegos de caracteres internacionales (por ejemplo, idiomas europeos, japonés, árabe, chino, cirílico).
Temperatura: de 5°C a 40°C (41° F - 104° F)
Humedad: 10-90% (sin condensación)
Alimentación: monofásica, 100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz, 12 VA

CONEXIONES EXTERNAS

Nº1 puerto serial RS232
Conexión a escáner para verificación códigos de barras
Conexión Ethernet para redes LAN 10/100/1000 Mbit/s
Nº1 puerto USB 2.0
Interfaz BCD paralela
Gestión sensor externo para detección producto
Gestión codificador para movimientos irregulares
Alarma visual de columna con luces
Conexión a programas y sistemas de gestión empresarial
Transferencia de datos a través de memoria USB

*Versión Pro.

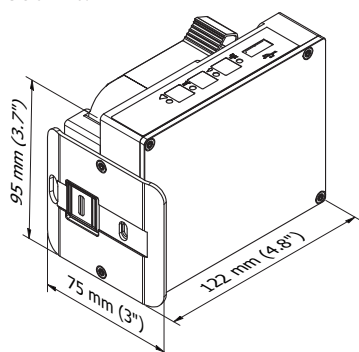

Usabilidad

GESTIÓN IMPRESORA

Cálculo automático en tiempo real del consumo de cada impresión
Software Z-TIJ Remote Manager para control remoto
Gestión multi-cabezal con software Z-TIJ Remote Manager
Cartuchos HP
Cartuchos con chip SmartCard para reconocimiento automático, control del nivel de tinta, configuración parámetros y detección errores
Formateo de textos e imágenes simplificado con funciones Stretch y Drag & Drop
Personalización de los parámetros de impresión en los mensajes

CABEZAL DE IMPRESIÓN

Dimensiones: 95 mm x 75 mm x 122 mm (3,7" x 3" x 4,8")
Orientación lateral (0° y 90°), desde arriba y desde abajo
Tecnología térmica inkjet para uso industrial
Resolución horizontal hasta 900 Dpi
Resolución vertical 600 Dpi

Consumibles

TINTAS

Amplia gama de tintas de alto contraste
Tintas de secado rápido, gran adherencia incluso en superficies no porosas, disponibles en diferentes colores
Tintas Food Contact aptas para materiales en contacto con alimentos

 **ZANASI**
make your mark

ZANASI SRL Via Marche n.10
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 99.97.11

zanasicoding.com

Zanasi España S.L.
Pol. Ind. Acceso Sur. C/ Francia nave 4F
CP 12006 - Castellón - España
Tel. +34 964 255 117
www.zanasi.es - info@zanasi.es

producto certificado

